

## RADLAUFSCHUTZ VORN

Service-reparatur Nr. - 76.10.48


### Ausbau

1. Fahrzeug vorn anheben.



**WARNUNG:** Fahrzeug auf Montageständer stellen.

2. Laufrad/Laufräder abbauen.

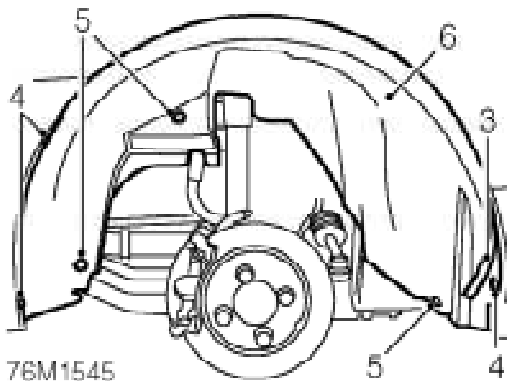

3. Radlauflanschdichtung vom hinteren Ran des Kotflügels lösen.
4. 3 Schrauben zur Befestigung des Radlaufschutzes entfernen.
5. Schrauben an 3 Schraubnieten zur Befestigung des Radlaufschutzes entfernen, Schraubniete entfernen.
6. Radlaufschutz entfernen.


### Einbau

1. Radlaufschutz montieren und ausrichten.
2. Schraubniete zur Befestigung des Radlaufschutzes montieren.
3. Schrauben zur Befestigung des Radlaufschutzes einsetzen und festziehen.
4. Radlauflanschdichtung befestigen.
5. Laufrad/Laufräder wiederanbauen und Muttern mit dem richtigen Drehmoment festziehen. **Siehe INFORMATIONEN, Drehmomentwerte.**
6. Montageständer entfernen und Fahrzeug senken.

## HECKSPOILER - MGF TROPHY

Service-reparatur Nr. - 76.10.91

### Ausbau

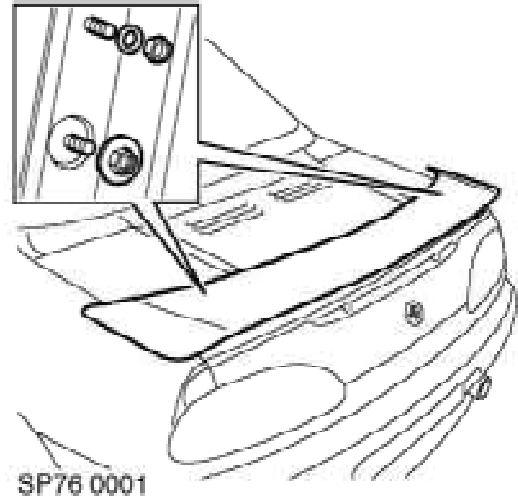

1. Unter Beachtung der Einbaulage 4 Muttern und Unterlegscheiben zur Befestigung des Heckspoilers an der Heckklappe entfernen.
2. Spoiler von Heckklappe lösen und entfernen.

### Einbau

1. Auflageflächen von Spoiler und Heckklappe säubern.
2. Sicherstellen, dass die Heckklappe normale Raumtemperatur hat, und neue Haftstreifen anbringen.
3. Spoiler anbringen und an Heckklappe ausrichten.
4. Während auf die korrekte Ausrichtung geachtet wird, Muttern und Unterlegscheiben montieren und mit 5 Nm festziehen.