

BREMSEN

HANDBREMSE EINSTELLEN

Service-Reparatur Nr. - 70.35.10


Einstellung

1. Fahrzeug hinten anheben.



WARNUNG: Fahrzeug auf Montageständer stellen.

2. Ablage aus der Mittelkonsole entfernen.


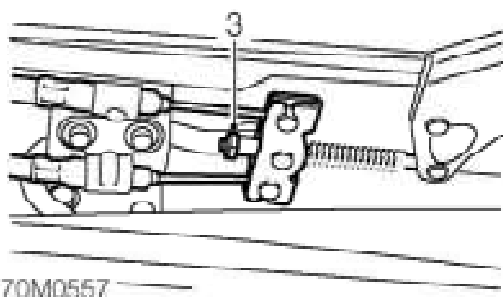


HINWEIS: Bremspedal mehrmals durchtreten, um sicherzustellen, dass das Spiel für die automatische Nachstellung aufgenommen wird.

3. Einstellmutter der Ausgleichvorrichtung um $\frac{1}{2}$ Umdrehung festziehen und Sattelhebelspiel prüfen.



VORSICHT: Das Bremspedal erst betätigen, wenn das Sattelspiel richtig eingestellt ist.

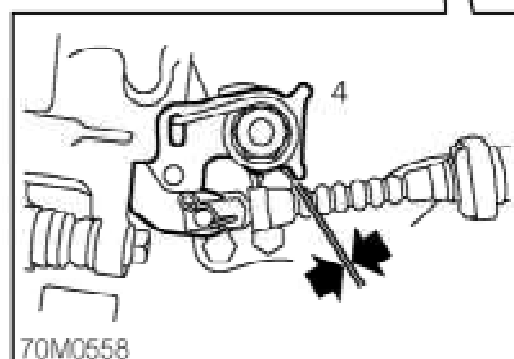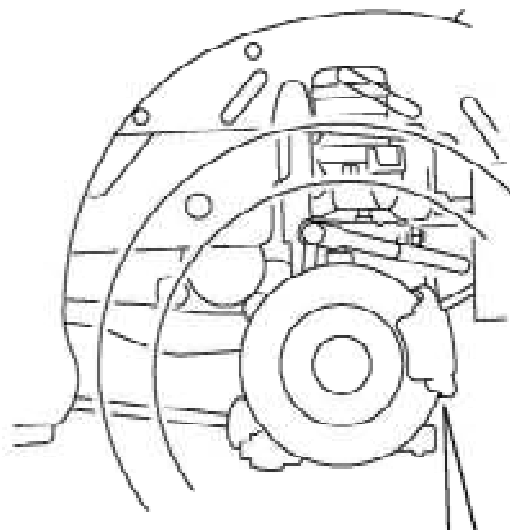

4. Einstellung wiederholen, bis das Spiel der Sattelhebel auf jeder Seite 1 bis 2 mm beträgt.
5. Ablage einbauen.
6. Montageständer entfernen und Fahrzeug senken.